


DẦM CHÍNH




Mặt cắt dầm chính

Đường hàn theo tiêu chuẩn 5575 : 2012

Độ võng cho phép : 1/750 hoặc 1/1000 tổng chiều dài dầm

Sơn 2 lớp : chống gỉ và sơn màu vàng công nghiệp (hoặc theo yêu cầu)

DẦM BIÊN

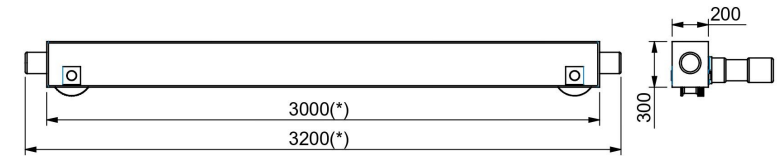



Dầm biên : 5 tấn

Đường kính bánh xe : 220/200 mm

Động cơ dầm biên : 2x0.75 Kw

BẢNG THÔNG SỐ

Khẩu độ	15 m
Tốc độ cầu trục	10~20m/min
Động cơ dầm biên	2x0.75 Kw
Tải trọng nâng	5 T
Chiều cao nâng	Theo yêu cầu
Tốc độ nâng hạ	3.5/4.7 m/min
Động cơ nâng hạ	5.5 Kw
Tốc độ di chuyển	13/20 m/min
Động cơ di chuyển	0.75 Kw
Quy cách cáp	Ø 11.5x4
Kiểu lắp đặt	Dầm Thép
Kiểu điều khiển	Tay bấm có 6 nút + E - Stop
Hệ thống phanh nâng	Kiểu điện từ
Chế độ làm việc	FEM(1BM)/ISO(M3)
Xuất xứ palang điện	Kukdong Hàn Quốc
Trang bị thêm theo yêu cầu	Bộ điều khiển từ xa

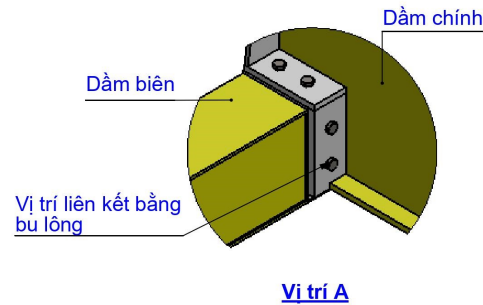

Bộ điều khiển từ xa

CHỦ TRÌ	Eg. NGUYỄN TRUNG KIẾN	DAI VIET CRANE ., JSC CẦU TRỤC 2 DẦM TẢI TRỌNG : 5 TẤN				
THIẾT KẾ	Eg. TRẦN VĂN LONG					
DWG MODEL	C5T-LK-15-KDWD					
KHỐI LƯỢNG	VẬT LIỆU	TIÊU CHUẨN	SỐ LƯỢNG	VER : 1.0	Http://cautruc.vn	TỶ LỆ
4400 KG	SS400	TCVN 4244-2005	01 BỘ		daivietcrane@gmail.com	1: 36