


DẦM CHÍNH




Mặt cắt dầm chính

Đường hàn theo tiêu chuẩn 5575 : 2012

Độ võng cho phép : 1/750 hoặc 1/1000 tổng chiều dài dầm

Sơn 2 lớp : chống gỉ và sơn màu vàng công nghiệp (hoặc theo yêu cầu)

DẦM BIÊN

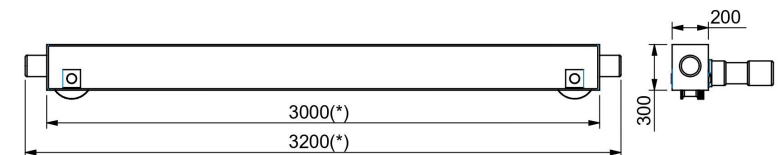


Dầm biên : 5 tấn

Đường kính bánh xe : 220/200 mm


Động cơ dầm biên : 2x0.75 Kw

BẢNG THÔNG SỐ

Khẩu độ	20 m
Tốc độ cầu trục	10~20m/min
Động cơ dầm biên	2x0.75 Kw
Tải trọng nâng	5 T
Chiều cao nâng	Theo yêu cầu
Tốc độ nâng hạ	3.5/4.7 m/min
Động cơ nâng hạ	5.5 Kw
Tốc độ di chuyển	13/20 m/min
Động cơ di chuyển	0.75 Kw
Quy cách cáp	Ø 11.5x4
Kiểu lắp đặt	Dầm Thép
Kiểu điều khiển	Tay bấm có 6 nút + E - Stop
Hệ thống phanh nâng	Kiểu điện từ
Chế độ làm việc	FEM(1BM)/ISO(M3)
Xuất xứ palang điện	Kukdong Hàn Quốc
Trang bị thêm theo yêu cầu	Bộ điều khiển từ xa

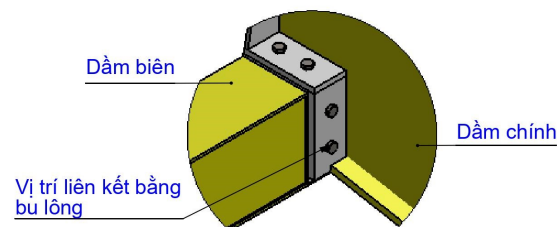

Vị trí A



Bộ điều khiển từ xa

CHỦ TRÌ	Eg. NGUYỄN TRUNG KIẾN	DAI VIET CRANE ., JSC CẦU TRỤC 2 DẦM TẢI TRỌNG : 5 TẤN				
THIẾT KẾ	Eg. TRẦN VĂN LONG					
DWG MODEL	C5T-LK-20-KDWD					
KHỐI LƯỢNG	VẬT LIỆU	TIÊU CHUẨN	SỐ LƯỢNG	VER : 1.0	Http://cautruc.vn	TỶ LỆ
8900 KG	SS400	TCVN 4244-2005	01 BỘ		daivietcrane@gmail.com	1: 36