


BẢNG THÔNG SỐ

Khẩu độ	LK
Tốc độ cầu trục	18m/min
Động cơ dầm biên	2x0.4 Kw
Trọng nâng	1 T
Chiều cao nâng	Theo yêu cầu
Tốc độ nâng hạ	6.8 m/min
Động cơ nâng hạ	1.5 Kw
Tốc độ di chuyển	10 m/min
Động cơ di chuyển	0.4 Kw
Loại cách xích	Ø 7.1x1 nhánh
Loại lắp đặt	Dầm I
Loại điều khiển	Tay bấm có 6 nút + E - Stop
Loại thông phanh nâng	Kiểu điện từ
Loại độ làm việc	FEM(1BM)/ISO(M3)
Loại xử lý palang	VIND ĐẠI VIỆT
Loại phụ kiện thêm theo yêu cầu	Bộ điều khiển từ xa

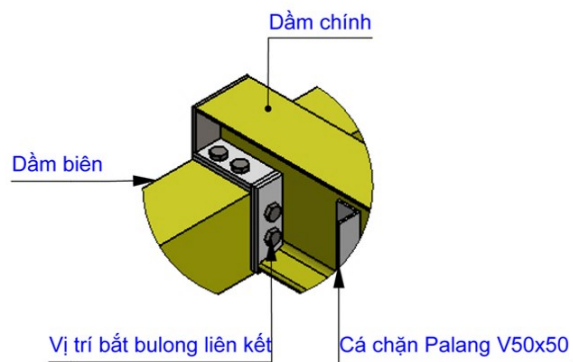


Vị trí A

KHẨU ĐỘ CẦU TRỤC

Khẩu độ : LK (m)	5	6	7
Khối lượng (kg)	350	390	430

DẦM CHÍNH




Đường hàn theo tiêu chuẩn 5575 : 2012

Độ võng cho phép : 1/750 hoặc 1/1000 tổng chiều dài dầm

Sơn 2 lớp : chống gỉ và sơn màu vàng công nghiệp (hoặc theo yêu cầu)

Mặt cắt dầm chính
Ia250x125x7.5x12.5

DẦM BIÊN

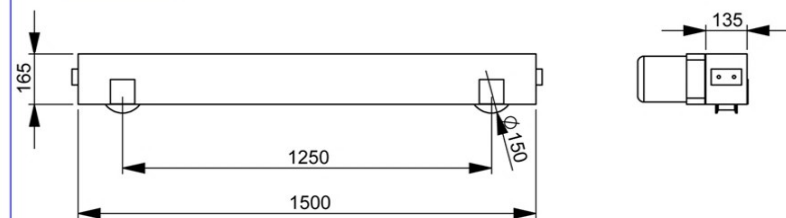

Dầm biên : T-1.5-150

Đường kính bánh xe : 150mm

Động cơ dầm biên : 2x0.4 Kw

CHỦ TRÌ	Eg. NGUYỄN TRUNG KIẾN		DAIVIET CRANE ., JSC CẦU TRỤC 1 DẦM TẢI TRỌNG : 1 TẤN			
THIẾT KẾ	Eg. TRẦN VĂN LONG					
DWG MODEL	C1T-LK-5-6-7-CH1					
KHỐI LƯỢNG	VẬT LIỆU	TIÊU CHUẨN	SỐ LƯỢNG	VER : 1.0	Http://cautruc.vn	TỶ
	SS400	TCVN 4244-2005	01 BỘ		daivietcrane@gmail.com	1: 3