


Vi trí A

KHẨU ĐỘ CẦU TRỤC :

Khẩu độ : LK (m)	6	7	8
Khối lượng (kg)	530	600	670


DÀM CHÍNH



Đường hàn theo tiêu chuẩn 5575 : 2012
 Độ võng cho phép : 1/750 hoặc 1/1000 tổng chiều dài dầm
 Sơn 2 lớp : chống gỉ và sơn màu vàng công nghiệp (hoặc theo yêu cầu)

Mặt cắt dầm chính

DÀM BIÊN

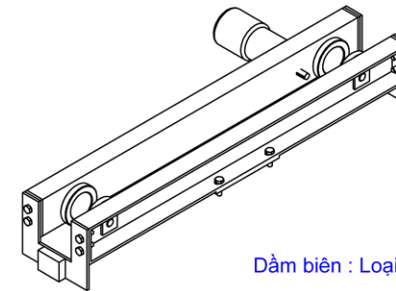

Dầm biên : Loại 2 tấn
 Đường kính bánh xe : 150mm
 Động cơ dầm biên : 2x0.4 Kw

BẢNG THÔNG SỐ

Khẩu độ	LK
Tốc độ cầu trục	10~20 m/ph
Động cơ dầm biên	2x0.4 Kw
Tải trọng nâng	2 T
Chiều cao nâng	Theo yêu cầu
Tốc độ nâng hạ	5.4 m/min
Động cơ nâng hạ	3.0 Kw
Tốc độ di chuyển	10 m/min
Động cơ di chuyển	0.4 Kw
Quy cách xích	Ø 10x1 nhánh
Kiểu lắp đặt	Dầm I
Kiểu điều khiển	Tay bấm có 6 nút + E - Stop
Hệ thống phanh nâng	Kiểu điện từ
Chế độ làm việc	FEM(1BM)/ISO(M3)
Xuất xứ palang	VIND ĐẠI VIỆT
Trang bị thêm theo yêu cầu	Bộ điều khiển từ xa



Bộ điều khiển từ xa

CHỦ TRÌ	Eg. NGUYỄN TRUNG KIẾN	DAIVIET CRANE ,, JSC CẦU TRỤC TREO TẢI TRỌNG : 2 TẤN				
THIẾT KẾ	Eg. TRẦN VĂN LONG					
DWG MODEL	CTDT2T-LK-6-7-8-CH2					
KHỐI LƯỢNG	VẬT LIỆU	TIÊU CHUẨN	SỐ LƯỢNG	VER : 1.0	Http://cautruc.vn	TỶ LỆ
	SS400	TCVN 4244-2005	01 BỘ		daivietcrane@gmail.com	1: 36